



Aussenbordmotoren & Schlauchboote



Honda Schweiz Honda Motor Europe Ltd., Bracknell

Succursale de Satigny / Genève
Rue de la Bergère 5 CH - 1242 Satigny
Tel: +41 (0) 800-036-036
info@honda.ch
www.honda.ch

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.



Die erste Wahl ist silber.

Einzigartige Innovationen mit kompakten, eleganten Designs und edler Silberlackierung. Die erste Wahl, wenn es um Zuverlässigkeit, Kraftstoffeffizienz und Leistung in allen Bereichen geht.

Über 50 Jahre Innovation, Verbesserung und stetige Qualitätstests. Wir beschäftigen uns ständig mit der Zukunft. Was heute eine faszinierende Idee ist, kann morgen schon das Leben angenehmer machen. Zwischen unserem allerersten Viertakt-Marine-Motor von 1964 und den großartigen V6 Modellen mit Baujahr 2018 liegt ein langer Weg. Ein Weg, auf dem stets eine Innovation zur nächsten führte. In Honda Außenbordern steckt Technik, die erstmals in Formel-1-Rennautos zum Einsatz kam. Dank programmierter Einspritzanlage (PGM-FI) und variabler Ventilsteuerung (VTEC™) entwickeln unsere 4-Takt-Außenborder die Leistungskraft, die sie zu den Besten ihrer Klasse macht.

Es ist also nicht nur clevere Technik, sondern vielmehr Technik fürs Leben. **ENGINEERING FOR** *Life*

INHALT

- 03 Hondas Innovationen auf dem Wasser
- 07 BF250/BF225/BF200/BF175
- 09 BF150/BF135/BF115/BF100/BF80
- 11 BFP60/BF60/BF50/BF40
- 13 BF30/BF20/BF15/BF10/BF8
- 15 BF6/BF5/BF4/BF2.3
- 17 Ausstattung und Zubehör
- 19 Spezifikationen
- 21 Honwave
- 23 Zuverlässige Leistung
- 25 Die Welt von Honda Power Products

Hondas Innovationen auf dem Wasser

Bei Honda waren wir schon immer leidenschaftlich, wenn es um neue Technologien geht. Wir bieten Ihnen mehr, indem wir ständig die Grenzen des Möglichen erweitern. Mehr Leistung, mehr Kraftstoffeffizienz und mehr Kontrolle. Sehen Sie sich unsere neuesten Innovationen an und finden Sie selbst heraus, wie Sie das Beste aus Ihrem Außenbordmotor holen können.



Viertakter

Im Jahr 1964 war Honda der erste Hersteller, der alle seine Bootsmotoren als Viertakter baute, da diese Motoren leiser und sauberer waren, als die damalige Zweitakttechnik. Wir haben unsere weltbekannte Produktpalette in den vergangenen 55 Jahren weiterentwickelt und Motoren von 2,3 bis 250 PS geschaffen, welche sich alle durch eine herausragende Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnen.


Ausprobiert und getestet

Da offenes Wasser eine der härtesten Umgebungen ist, werden unsere Technologien und Innovationen auf Herz und Nieren geprüft, erprobt und getestet.



VTEC™

Die elektronische, variable Ventilzeit- und Ventilhubsteuerung stellt eine einzigartige Innovation dar, die ursprünglich für die Formel-1-Boliden von Honda entwickelt wurde. VTEC™ variiert den Hub und die Öffnungsdauer der Einlassventile und erzielt dadurch eine optimale Leistung. Diese Technologie wird bei verschiedenen Honda Außenbordern eingesetzt. Sie sorgt bei niedrigen Drehzahlen für einen gleichmäßigen und stabilen Leerlauf, während sie bei höheren Geschwindigkeiten das Drehmoment und die Höchstleistung durch einen erhöhten Ventilhub steigert.

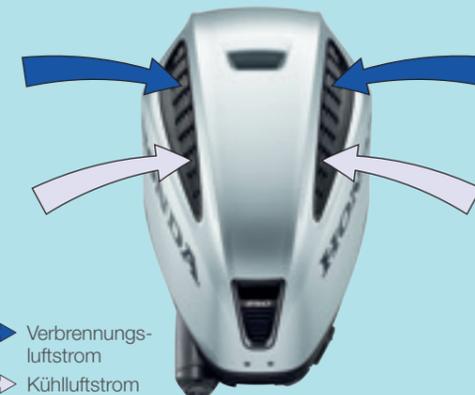

Direktluft

Das Power-Luftansaugsystem saugt große Luftmengen durch speziell dafür vorgesehene Öffnungen ein und trennt Kühlluft von Verbrennungsluft. Dadurch wird der Motor effizienter gekühlt, was wiederum seine Leistung erhöht und seine Lebensdauer verlängert.

BLAST™


BLAST™ verhilft dem Boot in kürzester Zeit in die Gleitfahrt zu kommen. Die Motorsteuerung verlegt automatisch den Zündzeitpunkt vor und erhöht zugleich das Luft-Kraftstoff-Verhältnis, um mehr Schub zu erzeugen. Diese bahnbrechende, patentierte Technologie für Honda Viertaktmotoren wurde zu einer der maßgeblichen Innovationen unserer Motorenentwicklung.



ECOMO

Die Magermotorsteuerung (ECOMO = Economy Controlled Motor) regelt das Luft-Kraftstoff-Gemisch so, dass der Kraftstoffverbrauch und der Schadstoffausstoß reduziert werden. Wenn sich Ihr Boot in der Gleitfahrt befindet – also im grünen Bereich der Anzeige – fügt ECOMO mehr Luft zum Kraftstoff hinzu und macht das Gemisch damit magerer und effizienter. Diese Technologie ist in allen Honda Außenbordern über 40 PS enthalten.

DIE GESCHICHTE DER HONDA INNOVATIONEN

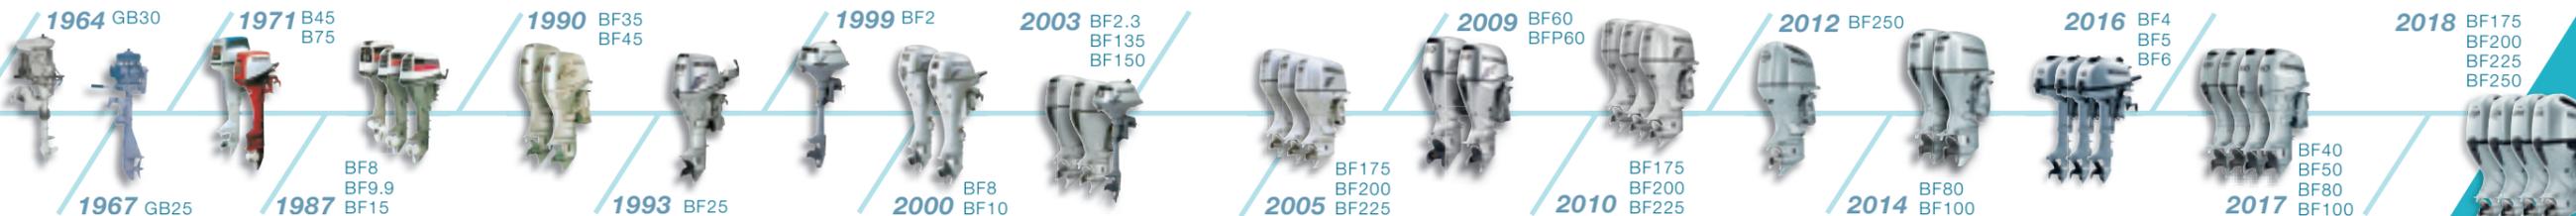

Hondas Innovationen auf dem Wasser

Leistung

- 
VTEC™ - Elektronisch variable Ventilzeit- und Ventilhubsteuerung
 Optimierte Motorleistung im gesamten Motorbetriebsbereich
- 
PGM-FI - Programmierbare Kraftstoffeinspritzung
 PGM-FI steuert das Kraftstoffluftgemisch mit Hilfe einer Lambda-/Breitbandsonde
- 
ECOMO
 Hervorragende Kraftstoffeffizienz
- 
BLAST™ - BOOSTED LOW SPEED TORQUE
 Ausgezeichnete Beschleunigung
- 
PGM-IG - Honda Programmierbare Zündung
 Die Honda PGM-IG-Technik sorgt für eine präzise Steuerung des Zündzeitpunkts und damit für den optimalen Motorbetrieb
- 
Power-Luftansaugsystem
 Einzigartiges System für erhöhte Motorleistung und -kühlung

Bedienkomfort (BF250 - BF40)

- 
Honda iST
 Intelligente, Elektronische Schaltung für präzise Schalt und Gaskontrolle
- 
Fernsteuerung
 Ergonomische und hochwertige Fernbedienung
- 
Multifunktions-Steuerpinne
 Einstellbare Drehgaspinne, mit leicht erreichbaren Bedienelementen
- 
Elektrostarter
 Einfaches und leichtes Starten
- 
Handstart
 Einfach und kompakt für einen leichten Start
- 
Elektrische Trimm- und Tilt-Einstellung
 Für ein sicherheitsoptimiertes und wirtschaftliches Fahren
- 
Gegenläufiges Getriebe
 Verbessert das Handling des Bootes für geringeren Steueraufwand
- 
Motorschutz und Motorsicherheit
 Motorüberwachungsfunktion
- 
NMEA2000®
 Standardisierte Datenschnittstelle für die Einbindungsmöglichkeit von Instrumenten und Sensoren
- 
Propeller-Auspuff
 Für höheren Schub und reduzierte Betriebsgeräusche

Speziell für Honda tragbare Motoren

- 
Leichtgewicht
 Kompaktes, leichtes Design für einfachen Transport
- 
360° Lenkung
 360° Lenkung für einfache Manövrierfähigkeit
- 
Integrierter Kraftstofftank
 Bessere Tragbarkeit und Bequemlichkeit
- 
Arretierung Drehgaspinne
 Für eine hervorragende Lenk- und Gasdämpfung
- 
Integrierter Tragegriff
 Verbessert die Transportfähigkeit



BF250/BF225/BF200/BF175



*Nur verfügbar bei BF225.
**Nur verfügbar bei BF250/225/200.



BF250 LEISTUNGSTABELLE

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)	MPL (miles p. liter)
650	2,4	1,9	1,26
1.000	3,8	3,3	1,15
1.500	5,5	5,8	0,95
2.000	6,9	7,4	0,93
2.500	9,7	13,2	0,73
3.000	15,0	20,0	0,75
3.500	20,7	25,5	0,81
4.000	25,3	35,0	0,72
4.500	29,0	42,5	0,68
5.000	33,2	53,9	0,62
5.500	36,3	64,0	0,57
6.000	40,0	80,5	0,50
6.350	41,0	85,8	0,48

SPEZIFIKATION

MOTOR
V6
24 VENTILE
HUBRAUM
3.583 cm³
SCHAFTLÄNGE
L, X, U
<small>(BF175 nur in X)</small>
GEWICHT
272 kg

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

V6-Außenborder sind jetzt auch in perlmuttweiß verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Honda Marine Händler.



Honda DBW Fernbedienung (Drive-by-Wire) für Doppelmotorisierung.



Start-Stopp-System.



Wegfahrsperre. Die Zündung kann nur aktiviert oder deaktiviert werden, wenn sich der Schlüssel im Bereich von 80 cm zum Empfänger befindet.

V6 Marineteknik

Unsere neue V6-Serie wurde mit einer einzigartigen Kombination aus Automobil- und Bootmotorentechnologie entwickelt, die herausragende Leistung und Kraftstoffeffizienz bietet.

Diese Motoren mit großem Hubraum und hohem Drehmoment bieten eine beeindruckende Beschleunigung mit einer hervorragenden Spitzenleistung, gepaart mit der legendären Honda-Zuverlässigkeit. Sie verfügen über exklusive und fortschrittliche Honda-Innovationen wie BLAST™, PGM-FI, VTEC™* und einem strömungsgünstigen Hochleistungsgetriebe, das eine reibungslose Kraftübertragung mit minimalem Wasserwiderstand gewährleistet.

Selbst bei hohen Drehzahlen sind Vibrationen kaum spürbar. So wird jede Fahrt zum komfortablen Erlebnis. Dank unserer innovativen ECOmo-Technologie können Sie im Cruising-Modus den Kraftstoffverbrauch verbessern und länger auf dem Wasser bleiben.

Die neue Produktreihe bietet eine erweiterte Anzahl an Rigging-Optionen, darunter Topmontagen-, Seitenmontagen- und verdeckte Seitenmontagen Schaltung (sowohl für elektronisch als auch für mechanisch gesteuerte Motoren), das neu entwickelte Start-Stopp System und eine Wegfahrsperre mit Diebstahlsicherung für mehr Sicherheit und Komfort.

BF150/BF135/BF115/BF100/BF80



*Nur verfügbar bei BF150/100.
**Nur verfügbar bei BF150/135.



BF150 LEISTUNGSTABELLE

Ranieri 4XC 20CC - BF150
Länge 6,05 m - Gewicht 780 kg
Max. Leistung 200 cv
2 Personen - ruhiges Gewässer

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
1.000	4,2	2,3
2.000	7,0	5,4
3.000	16,8	11,1
4.000	25,4	18,3
5.000	34,3	31,0
6.200	41,9	55,0

ECOmo

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

BF100 LEISTUNGSTABELLE

Highfield H54 - BF100
Länge 5,40 m - Gewicht 515 kg
Max. Leistung 115 PS
2 Personen - ruhiges Gewässer

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
650	2,0	0,9
1.000	2,5	1,5
1.500	4,3	3,3
2.000	5,5	5,7
2.500	7,1	8,1
3.000	13,0	10,0
3.500	17,0	12,3
4.000	21,2	16,8
4.500	25,5	20,1
5.000	29,5	26,0
5.500	33,0	32,4
5.900	36,8	36,0

ECOmo

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

SPEZIFIKATION

BF150/135/115	BF100/80
MOTOR	MOTOR
L4 16 VENTILE	L4 16 VENTILE
HUBRAUM	HUBRAUM
2.354 cm³	1.496 cm³
SCHAFTLÄNGE	SCHAFTLÄNGE
L, X	L, X
GEWICHT	GEWICHT
214 kg	165 kg

VTEC™ Technologie bietet eine beeindruckende Spitzenleistung (BF150 und BF100).



The power to perform

Honda 4-Zylinder-Motoren liefern die perfekte Balance zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit, da spielt es auch keine Rolle, ob Sie ein Speedboot oder ein schweres Arbeitsboot haben.

Die BF80 und BF100 Motoren haben ein neues, schlankes und aerodynamisches Design. Die BF150 und BF100 Motoren verfügen über die exklusiven Honda-Innovationen wie z.B. die leistungssteigernde VTEC™ Technologie. Alle Motoren verfügen über PGM-FI, BLAST™ sowie ECOmo, welche die Kraftstoffeffizienz verbessern. Das Unterwasser Getriebegehäuse ist extrem hydrodynamisch, was die Geschwindigkeit und die Wirtschaftlichkeit verbessert.

Das gesamte Sortiment profitiert von der legendären Qualität und Zuverlässigkeit, so dass Sie die Zeit auf dem Wasser immer völlig entspannt genießen können.



BFP60/BF60/BF50/BF40



*Verfügbar für bestimmte Modelle.



BF40 LEISTUNGSTABELLE

Ranieri 4XC H19CC - BF40
 Länge 5,50 m - Gewicht 520 kg
 Max. Leistung 130 hp
 2 Personen - ruhiges Gewässer

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (Knoten)	Verbrauch (l/h)
850	2,2	0,9
1.000	3,0	1,2
1.500	3,6	1,8
2.000	5,4	2,7
2.500	5,8	3,5
3.000	6,8	4,8
3.500	9,8	6,5
4.000	15,7	8,0
4.500	19,1	9,3
5.000	22,0	13,1
5.500	24,5	16,8
6.000	27,2	20,7
6.200	28,1	23,1

SPEZIFIKATION

	BFP60/BF60	BF50/40
MOTOR	3 Zylinder 12 VENTILE	3 Zylinder 6 VENTILE
HUBRAUM	998 cm³	808 cm³
SCHAFTLÄNGE	L, X <small>BFP nur in X</small>	S, L
GEWICHT	110 kg	96 kg



Die, als optionales Zubehör verfügbare, Multifunktionspinne für BFP60/BF60 enthält alle nötigen Funktionen: Trimm- und Tiltschalter, Trolling Schalter, Schalthebel, GriffhöhenEinstellung und Motorwarnanzeige.



ECOmo, Magergemisch-Steuerung, für beste Kraftstoffeffizienz im mittleren Drehzahlbereich.



Leichte und kompakte Power

Leicht und kraftvoll. Die BF40 - BF60 Modellpalette bietet eine Vielzahl an Honda Innovationen.

Diese leichten Dreizylinder-Motoren sind konzipiert, um eine höhere Leistung bei niedrigeren Drehzahlen zu erreichen und schneller in die Gleitphase zu kommen. Sie haben ein aerodynamisches Design und sind mit dem PGM-FI und dem einzigartigen Honda BLAST™ System ausgestattet.

Ihr hervorragender Ruf für Langlebigkeit, kombiniert mit der ECOmo Technologie für mehr Kraftstoffeffizienz sorgen für niedrige Betriebskosten. Mit der optionalen Trolling-Steuerung können Sie die Schleppangeldrehzahl des Motors in Schritten von 50 U/min verändern.

Der BFP60 bietet ein einzigartiges Bigfoot Getriebe mit größerem Propeller, ideal für Pontons und große Boote.

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

BF30/BF20/BF15/BF10/BF8

Honda
Programmierte
Zündung

PGM-IG

Elektrostarter*

Fern-
steuerung*

Elektrische
Trimm- und
Tilt-Einstellung**

Propeller-
Auspuff

Motorschutz
und
Motorsicherheit

*Als Zubehör erhältlich.
**Elektrische Tilt-Einstellung nur für
BF20/15 verfügbar.



BF30 LEISTUNGSTABELLE

Linder Sportsman 445 Basic - BF30
Länge 4,51 m Breite 1,75 m
Gewicht 178 kg
2 Personen - ruhiges Gewässer

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (Knoten)	Verbrauch (l/h)
4.000	11,7	3,8
4.500	15,0	4,3
5.000	18,0	5,1
Max 5.600	20,3	6,8

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

SPEZIFIKATION

BF30	BF20/15	BF10/8
MOTOR 3 Zylinder 6 VENTILE	MOTOR 2 Zylinder 4 VENTILE	MOTOR 2 Zylinder 4 VENTILE
HUBRAUM 552 cm ³	HUBRAUM 350 cm ³	HUBRAUM 222 cm ³
SCHAFTLÄNGE S, L	SCHAFTLÄNGE S, L, X <small>X nur erhältlich für den BF15</small>	SCHAFTLÄNGE S, L, X <small>X nur erhältlich für den BF10</small>
GEWICHT 77,5 kg	GEWICHT 46,5 kg	GEWICHT 42 kg



Diese Motoren verfügen über eine praktische Fernbedienung oder Pinnen-Steuerung.



Ein Power-Thrust-Propeller (Schubpropeller) ist erhältlich, so dass diese Motoren auch für den Einsatz an schwereren Booten geeignet sind.



Der starke und ruhige Typ

Die BF8 - BF30 Motoren sind leicht, leistungsstark und zuverlässig. Perfekt für Schlauchboote, RIBs, Tender und Segelboote.

Die Motoren sind kompakt, leicht zu starten, haben einen leisen Motorlauf und geringe Emissionen. Ihr schlankes Design mit klappbarer Drehgaspinne macht sie extrem handlich für den Transport. Sie sind mit Fernbedienung und E-Start erhältlich. Die BF15 und BF20 Modelle können sogar mit einem elektrischen Kippsystem für Flachwasser bestellt werden. So machen sie jeden Ausflug zum Vergnügen.

BF6/BF5/BF4/BF2.3



*Nur verfügbar bei BF2.3.



SPEZIFIKATION

BF6/5/4	BF2.3
MOTOR	MOTOR
1 Zylinder	1 Zylinder
HUBRAUM	HUBRAUM
127 cm ³	57 cm ³
SCHAFTLÄNGE	SCHAFTLÄNGE
S, L	S, L
GEWICHT	GEWICHT
27 kg	13 kg



Die BF6/5/4 Motoren können einfach und bequem, mit einem praktischen Tragegriff getragen werden.



Die BF-Motoren sind speziell für die Aufnahme eines integrierten Kraftstofftanks (1,5 l) konzipiert.



Trotz ihrer geringen Größe, bieten diese Motoren ein hohes Drehmoment und eine starke Leistung.

Die Tragbaren

Die leichten BF2.3 - BF6 Modelle sind einfach zu bedienen und komfortabel zu transportieren. Des Weiteren bieten sie eine Vielzahl an Honda Innovationen.

Die Motoren haben nicht nur genug Kraft, um schwere Boote aus dem Hafen zu bringen, sondern sind auch leicht genug um sie zurück ans Auto zu tragen. Wendigkeit, kombiniert mit der weltweit bekannten Honda Zuverlässigkeit.

Der BF2.3 verwendet eine luftgekühlte Technologie, die die Wartungskosten reduziert. Dank der 360° Lenkung ist die Manövrierfähigkeit und die Kontrolle einfach. Er ist Ausgestattet mit einem internen Kraftstofftank von 1,1l, der unter Vollast ca. 60 Minuten betrieben werden kann. Tanken, losfahren und Spaß haben.





Original Ausstattung und Zubehör von Honda

Das Original-Zubehör von Honda wird nach denselben strengen Standards entwickelt, hergestellt und getestet, wie unsere legendären Außenbordmotoren. Sie passen genau und problemlos zu unseren vorhandenen Produkten und erlauben es Ihnen, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren und die Momente auf dem Wasser zu genießen.



Unsere neue V6-Serie bietet mehrere Ausstattungsvarianten, für ein individuelles Erlebnis auf dem Wasser.

Honda DBW Fernbedienung (Drive-by-Wire)

Die neuen V6 DBW Modelle können mit 3 verschiedenen Schaltsystemen bestellt werden, Honda iST (Single), Honda iST (Twin) und Honda Seitenmontage verdeckt (nicht abgebildet). Die Vorteile: Keine Schaltkabel, verzögerungsfreie Schalt- und Gasbetätigung, Ausfallsicherheit durch 2 Datenabgleichssysteme. Das DBW bietet alle Eigenschaften, die sich Bootsfahrer wünschen, einschließlich schnellem Leerlauf, Trolling Steuerung und Motordrehzahl sowie Trimm synchronisation (bis zu 4 Motoren).



Honda iST (einzeln)



Honda iST (Twin)

Wegfahrsperre (Keyless)

Die neuen V6-Motoren mit DBW sind auch mit einer Wegfahrsperre (Keyless) erhältlich. Wenn sich der Schlüssel im Bereich von 80 cm zum Empfänger befindet, kann die Zündung ein-/ausgeschaltet werden.



Start-Stopp System

Die Neuen V6-Motoren mit iST (intelligent Shift & Throttle DBW) können mit einem Start-Stopp Taster ausgerüstet werden.



Multifunktions-Steuerpinne (BF60A & BFP60A)



Multifunktions-Steuerpinne (BF40D & BF50D)



Seitlich eingebaute Fernbedienung



Einbau-Fernbedienung



Einhebelfernsteuerung Topmontage



Aufbau-Fernbedienung (doppelt)

NMEA-Instrumente

Mit Hilfe des NMEA2000® Datenkommunikationsnetzwerks zeigen die Multifunktionsinstrumente, die vom Motor eingespeisten Daten an, wie Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch, Warninformationen, Geschwindigkeit von einem optionalen Sensor und vieles mehr (verfügbar ab BF40).



Multifunktions-Drehzahlmesser



Analoge Kraftstoffanzeige



Multifunktions-Tachometer



Analoger Drehzahlmesser



3-Blatt-Aluminium Propeller



3-Blatt-Edelstahlpropeller



4-Blatt-Aluminiumpropeller



4-Blatt-Edelstahlpropeller

Technische Daten

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Außenborder vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.



	V6		4 ZYLINDER		3 ZYLINDER			2 ZYLINDER		1 ZYLINDER		
	BF250*/BF225*/BF200*/BF175		BF150*/BF135*/BF115		BF100/BF80	BFP60/BF60	BF50/BF40	BF30	BF20/BF15	BF10/BF8	BF6/BF5/BF4	BF2.3
Modell	OHC - 6 Zylinder 60° V6 VTEC™ 24 Ventile (250/225) 60° V6 24 Ventile (200/175)		DOHC - 4 Zylinder VTEC™ 16 Ventile (150)		OHC - 4 Zylinder VTEC™ 16 Ventile (100) 16 Ventile (80)	OHC - 3 Zylinder 12 Ventile	OHC - 3 Zylinder 6 Ventile	OHC - 3 Zylinder 6 Ventile	OHC - 2 Zylinder 4 Ventile	OHC - 2 Zylinder 4 Ventile	4-Takt, 1 Zylinder 2 Ventile	OHC - 1 Zylinder 2 Ventile
Hubraum (ccm)	3.583		2.354		1.496	998	808	552	350	222	127	57
Bohrung x Hub (mm)	89 x 96		87 x 99		73 x 89,4	73 x 79,5	70 x 70	61 x 63	59 x 64	58 x 42	60 x 45	45 x 36
Drehzahlbereich Vollast	5.300 - 6.300	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (150) 5.000 - 6.000 (135) 4.500 - 6.000 (115)		5.500 - 6.300 (100) 5.000 - 6.000 (80)	5.000 - 6.000	5.500 - 6.000 (50) 5.000 - 6.000 (40)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (20) 4.500 - 6.000 (15)	5.000 - 6.000 (10) 4.500 - 5.500 (8)	5.000-6.000 (6) 4.500-5.500 (4 / 5)	5.000 - 6.000
Nennleistung [kW (PS)]	183,9 (250)	165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)	110,3 (150) 99,3 (135) 84,6 (115)		73,6 (100) 58,8 (80)	44,1	36,8 (50) 29,4 (40)	22,1	14,7 (20) 11,0 (15)	7,4 (10) 5,9 (8)	4,4 (6) / 6.000 (6) 3,68 (5) / 5.500 (5) 2,9 (4) / 5.000 (4)	1,7
Kühlung	Wasserkühlung		Wasserkühlung (mit Thermostat)		Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Luftkühlung
Kraftstoffversorgung	PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)		PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)		PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)	PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)	3 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser	1 Vergaser
Zündung	Elektronische PGM-IG		Elektronische PGM-IG		Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG		Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG	Digital-CDI	Transistormagnet
Anlasser	Elektrischer		Elektrischer		Elektrischer	Elektrischer Anlasser		Elektrischer Anlasser / Seilzugstarter	Elektrischer Anlasser / Seilzugstarter	Elektrischer Anlasser / Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Abgassystem	Propellernabe		Propellernabe		Propellernabe	Propellernabe		Propellernabe	Propellernabe	Propellernabe	Propellernabe	-
Übersetzungsverhältnis	2,00:1		2,14		2,33	2,33 (BFP60) 2,07 (BF60)	2,08	2,08	2,08	2,33	(13:27) 2,08:1	2,42
Generatorausgangsstrom (A)	90A (60A Ladestrom)		55		44	27 (BFP60) 22 (BF60)	22	-	-	-	12V 6A	-
Batterieladestrom (A)	60		40		35	22 (BFP60) 17 (BF60)	17	10	12 A (E-Start) / 6 A (Seilzug)	12 A (E-Start) / 6 A (Seilzug)	-	-
NMEA2000*	NMEA2000® kompatibel		NMEA2000® kompatibel		NMEA2000® kompatibel	NMEA2000® kompatibel	NMEA2000® kompatibel	-	-	-	-	-
Trolling-System Einstellbereich**	650 rpm ~ 1.000 rpm nur iST (DBW)		650 U/min ~ 900 U/min		650 U/min ~ 1.000 U/min	750 U/min ~ 1.000 U/min	800 U/min ~ 1.100 U/min	-	-	-	-	-
Spiegelhöhe (mm)	L: 508 X*: 635 U*: 762		L: 508 (150) X: 635 (150) LU: 508 (135 / 115) XU: 635 (135 / 115)		L: 537 X: 664	L: 531 (BFP60) 521 (BF60) X: 658 (BFP60)	S: 416 / L: 521	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X nur für BF15)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X nur für BF10)	S: 434 / L: 561	S: 418 / L: 571
Trockengewicht (kg)	L: 272 X / XC: 287 U / UC: 291		LU / LCU: 214 ^Δ (150) XU / XCU: 217 ^Δ (150) LU / LCU: 214 (135 / 115) XU / XCU: 217 (135 / 115)		LRTU: 166*** (100) 165*** (80) XRTU: 172*** (100) 171*** (80)	LRTU: 119*** (BFP60) 110*** (BF60) XRTU: 125*** (BFP60)	SRTU: 96,0*** LRTU: 98,0***	SRTU: 77,5**** SHGU: 80,0**** LRTU: 79,5**** LHGU: 82,0****	SHU: 46,5**** / SHSU: 49,0**** SRU: 49,5**** / SRTU: 57,0**** LHU: 49,5**** / LHSU: 52,0**** LRU: 51,0**** / LRTU: 58,5**** XRTU: 61,0 (15)****	SHU: 42,0**** / SRU: 46,0**** LHU: 44,5**** / LRU: 48,5**** SHSU: 45,5**** / LHSU: 48,0**** XRUU: 52,5**** (10)	SHNU: 27 LHNU: 27,5	SCHU: 13,5**** LCHU: 14,0****
Trimm- und Tilt-Einstellung	Trimm- und Tilt-Einstellung		Trimm- und Tilt-Einstellung		Trimm- und Tilt-Einstellung	Trimm- und Tilt-Einstellung		Gasunterstützung Trimm- und Tilt- Einstellung	Manuell in 5 Stufen Power Tilt	Manuell in 5 Stufen	Manuell in 4 Stufen	
Länge (mm)	920		845		742	792 (BFP60) 777 (BF60)	694	720 (Steuerpinne) / 640 (Fernsteuerung)	650 (Steuerpinne) / 640 (Fernsteuerung)	610 (Steuerpinne) / 600 (Fernsteuerung)	524	410
Breite (mm)	660		580		459	417	390	375	350	345	347	280
Höhe (mm)	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042		L: 1.665 / X: 1.790		L: 1.576 / X: 1.703	L: 1.453 (BFP60) 1.397 (BF60) X: 1.580 (BFP60)	L: 1.281 / X: 1.387	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)	S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	S: 1.020 / L: 1.147	S: 945 / L: 1.100

*NMEA2000® Motor-Verbindungskabel erforderlich.
**Trolling-Zubehör je nach Schaltbox erforderlich.
***BF40 - BF100: Gewicht mit Alupropeller (3 kg).
****BF2.3 - BF30: Trockengewicht einschließlich Propeller.

▼BF135 / BF150 und BF200 / BF225 / BF250 sind als gegenläufige Modelle verfügbar.
▲Nur verfügbar bei BF175.
ΔBF115 - BF225: Gewicht ohne Alupropeller (3 kg).

Wellenreiter

Unsere Schlauchboote sind leicht, tragbar und ideal für Ausflüge auf dem See oder dem Meer. Alle Honwave Modelle bestehen aus robustem und hochwertigem PVC-Kunststoff. Dieser sorgt nicht nur für eine größtmögliche Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern auch für ein breites Einsatzspektrum und für Fahrspaß pur.

Honwave Schlauchboote mit Lattenboden (von 2 m bis 2,5 m)

Honwave Schlauchboote mit Lattenboden sind kompakt und ultraleicht und daher perfekt geeignet als Beiboot, für Angeltörns oder auch für reine Vergnügungsfahrten. Mit ihrem größeren Luftschlauchdurchmesser, garantieren sie eine perfekte Tragfähigkeit sowie ein Maximum an Fahrstabilität. Zudem lassen sie sich von nur einer Person in Minuten zusammenfalten und einpacken. Ein sehr effizientes und praktisches Modell.

Honwave Schlauchboote mit Aluminiumboden (von 2,5 m bis 4 m)

Honwave Schlauchboote mit Aluminiumboden eignen sich perfekt für nahezu jede Aktivität auf dem Wasser. Sie sind robust und im Nu startklar. Ihr extragroßer Schlauchkörper sorgt stets für eine bequeme und sichere Fahrt.

Die Bodenlatten sind zum einfachen Einbau nummeriert und das kleinere Modell lässt sich in einer Tasche verstauen, so dass man es überallhin mitnehmen kann.

Honwave Schlauchboote mit Hochdruck-Luftboden (von 2,4 m bis 3,8 m)

Leicht und schnell – diese Schlauchboote bieten jede Menge Komfort und Leistung. Das tiefe, V-förmige Design des Rumpfes sorgt für ein komfortables Fahrverhalten und gewährleistet ein Höchstmaß an Stabilität, bei nahezu jeder Geschwindigkeit. Die Rumpfkonstruktion zeichnet sich durch eine Verlängerung über das Heck aus. Das Boot hat dadurch mehr Auftrieb, kommt schneller ins Gleiten und lässt sich besser steuern (wie Trimmflossen).



LATTENBODEN (SE)

ALUMINIUMBODEN (AE)

LUFTBODEN (IE)

Modell	T20-SE2	T25-SE2	T25-AE2	T30-AE2	T35-AE2	T40-AE2	T24-IE2	T27-IE2	T32-IE2	T38-IE2
Gesamtlänge (cm)	200,0	250,0	250,0	297,0	353,0	395,0	240,0	267,0	320,5	376,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	156,0	157,0	170,5	189,0	154,0	153,0	153,5	170,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	153,0	195,5	244,0	279,0	148,0	177,0	229,0	262,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	68,0	68,0	80,5	90,0	67,5	67,5	67,5	80,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	43,5	43,0	45,0	49,0	42,5	42,5	42,5	44,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43
Nettogewicht (kg)	27	34	45	54	73	86	33	34	39	48
Max. Leistung (PS)	4	6	6	15	20	30	6	8	15	25
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	4/-	5/-	7/-	3/-	3/1	4/-	5/1
Zuladung (kg)	250	440	440	610	700	1.050	400	664	735	950
Luftkammern	3	3	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Boden (2)			
Bodentyp	Latten	Latten	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck
CE-Kategorie	D	C	C	C	C	C	D	C	C	C

Modell	T20-SE2	T25-SE2	T25-AE2	T30-AE2	T35-AE2	T40-AE2	T24-IE2	T27-IE2	T32-IE2	T38-IE2
Gesamtlänge (cm)	200,0	250,0	250,0	297,0	353,0	395,0	240,0	267,0	320,5	376,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	156,0	157,0	170,5	189,0	154,0	153,0	153,5	170,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	153,0	195,5	244,0	279,0	148,0	177,0	229,0	262,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	68,0	68,0	80,5	90,0	67,5	67,5	67,5	80,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	43,5	43,0	45,0	49,0	42,5	42,5	42,5	44,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43
Nettogewicht (kg)	27	34	45	54	73	86	33	34	39	48
Max. Leistung (PS)	4	6	6	15	20	30	6	8	15	25
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	4/-	5/-	7/-	3/-	3/1	4/-	5/1
Zuladung (kg)	250	440	440	610	700	1.050	400	664	735	950
Luftkammern	3	3	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Boden (2)			
Bodentyp	Latten	Latten	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck
CE-Kategorie	D	C	C	C	C	C	D	C	C	C

Modell	T20-SE2	T25-SE2	T25-AE2	T30-AE2	T35-AE2	T40-AE2	T24-IE2	T27-IE2	T32-IE2	T38-IE2
Gesamtlänge (cm)	200,0	250,0	250,0	297,0	353,0	395,0	240,0	267,0	320,5	376,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	156,0	157,0	170,5	189,0	154,0	153,0	153,5	170,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	153,0	195,5	244,0	279,0	148,0	177,0	229,0	262,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	68,0	68,0	80,5	90,0	67,5	67,5	67,5	80,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	43,5	43,0	45,0	49,0	42,5	42,5	42,5	44,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43
Nettogewicht (kg)	27	34	45	54	73	86	33	34	39	48
Max. Leistung (PS)	4	6	6	15	20	30	6	8	15	25
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	4/-	5/-	7/-	3/-	3/1	4/-	5/1
Zuladung (kg)	250	440	440	610	700	1.050	400	664	735	950
Luftkammern	3	3	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Boden (2)			
Bodentyp	Latten	Latten	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck
CE-Kategorie	D	C	C	C	C	C	D	C	C	C

Modell	T20-SE2	T25-SE2	T25-AE2	T30-AE2	T35-AE2	T40-AE2	T24-IE2	T27-IE2	T32-IE2	T38-IE2
Gesamtlänge (cm)	200,0	250,0	250,0	297,0	353,0	395,0	240,0	267,0	320,5	376,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	156,0	157,0	170,5	189,0	154,0	153,0	153,5	170,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	153,0	195,5	244,0	279,0	148,0	177,0	229,0	262,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	68,0	68,0	80,5	90,0	67,5	67,5	67,5	80,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	43,5	43,0	45,0	49,0	42,5	42,5	42,5	44,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43
Nettogewicht (kg)	27	34	45	54	73	86	33	34	39	48
Max. Leistung (PS)	4	6	6	15	20	30	6	8	15	25
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	4/-	5/-	7/-	3/-	3/1	4/-	5/1
Zuladung (kg)	250	440	440	610	700	1.050	400	664	735	950
Luftkammern	3	3	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Boden (2)			
Bodentyp	Latten	Latten	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck
CE-Kategorie	D	C	C	C	C	C	D	C	C	C



Honwave Schlauchboote mit Lattenboden (SE)
2,0 m (T20-SE2)
2,5 m (T25-SE2)



Honwave Schlauchboote mit Aluminiumboden (AE)
2,5 m (T25-AE2)
3,0 m (T30-AE2)
3,5 m (T35-AE2)
4,0 m (T40-AE2)



Honwave Schlauchboote mit Hochdruck-Luftboden (IE)
2,4 m (T24-IE2)
2,7 m (T27-IE2)
3,2 m (T32-IE2)
3,8 m (T38-IE2)

Zuverlässige Leistung

Unser umfangreiches Sortiment an Generatoren, die leise, zuverlässig und immer zur Stelle sind, genießen weltweit absolutes Vertrauen. Sie bringen sofort eine vielseitige, leistungsstarke und zuverlässige Leistung: Vom Dschungel am Äquator, bis hin zu den Forschungsstationen am nördlichen Polarkreis. Wenn Sie ein Notfallaggregat für Ihr Zuhause suchen oder Unterstützung bei Ihren Freizeitaktivitäten benötigen, erfahren Sie von Ihrem nächstgelegenen Händler, was unsere Generatoren für Sie tun können.



EU 10i
1.000 W
13,0 kg

EU 22i
2.200 W
21,1 kg

EU 30is
3.000 W
61,2 kg

EU 70is
7.000 W
118,1 kg



Die Welt von Honda Power Products

Das Sortiment der Power Products beinhaltet ab sofort emissionsarme Honda 4-Takt-Motoren sowie herausragende Elektromotoren mit unserem universellen Akku-System. Dabei verfolgen wir weiterhin unseren Grundsatz, Produkte mit höchstem Bedienkomfort, bester Kraftstoffeffizienz und steter Zuverlässigkeit herzustellen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Unabhängig davon, welche Wahl Sie treffen, gibt es ein passendes Honda Power Product, das die Arbeit zum Vergnügen macht.



Honda Services

Ganz egal, was Sie für Ihr Boot brauchen und wo in Europa Sie sich gerade befinden - ein Honda Marine Vertragshändler ist immer in Ihrer Nähe. Hier erhalten Sie den gewünschten Service, sodass Sie schnell wieder durchstarten können!

Honda bietet Ihnen ein breites Spektrum an original Ersatz- und Zubehörteilen sowie eine breite Palette von Marine-Ölen und Schmierstoffen. Keine Zeit für Ausfallzeiten! Honda Original-Ersatzteile sind überall in Europa schnell verfügbar. Honda beschafft die von Ihnen benötigten Ersatzteile in der kürzestmöglichen Zeit über Ihren lokalen Vertragspartner. Der Großteil steht prompt zur Verfügung.

Die Garantiezeit für Honda Außenbordmotoren beträgt 3 Jahre*. Mit einer einmaligen Zahlung direkt bei Kauf Ihres neuen Honda Außenbordmotors können Sie die Garantiezeit auf 5 Jahre verlängern. Sie müssen lediglich die regelmäßigen Service- und Wartungsintervalle gemäß der beim Kauf erhaltenen Garantiekurkunde einhalten. Ihr Honda Marine Fachhändler informiert Sie gerne.



*Bei privater Nutzung 3 Jahre und bei gewerblicher Nutzung 1 Jahr Herstellergarantie.